MADE IN ITALY

SIRIO

ÉLÉVATEUR VERTICAL

extroma
solutions in motion

Toutes les informations contenues dans ce document sont indicatives.

L'installation du Sirio peut être effectuée indifféremment sur le mur portant, à l'aide de supports spéciaux de fixation murale, ou en utilisant la version "portante", qui permet de placer la structure dans n'importe quelle pièce de l'habitation.
Les **dimensions limitées** du Sirio en font l'appareil idéal pour l'installation dans des **cages d'escalier très petites**. SIRIO est en effet conçu et réalisé selon une réelle logique du "**sur mesure**", en exploitant chaque millimètre d'espace disponible. Confortable et **très silencieux**, Sirio augmente la valeur et le prestige de l'habitation.
Avec une **course maximale de 19,5 mètres**, Sirio peut desservir jusqu'à 6 étages en toute sécurité et en respectant les caractéristiques architecturales du lieu dans lequel il est installé. La consommation électrique du Sirio est très réduite, comparable à celle d'un appareil électroménager standard.
Un soin minutieux est réservé aux détails et aux finitions, conjointement à la **vaste gamme d'accessoires et de couleurs disponibles**, afin d'être pleinement configurable selon les exigences spécifiques du client. Sirio peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, pour offrir un service idéal dans **toutes les conditions atmosphériques**. En cas d'installation en extérieur avec accès direct au bâtiment, Sirio peut être équipé de portes prévues à cet effet, en aluminium à coupure thermique pour en permettre une isolation parfaite, en évitant toute infiltration d'air.

Caractéristiques techniques	
Capacité de charge	min 315 kg, max 500 kg (250 kg/mq)
Course maximal	19,5 m
Arrêts	6 max
Tête minimale avec portes battantes (gaine maçonnée)	2200 mm
Tête minimale avec portes battantes (pylône)	2350 mm
Tête minimale avec portes automatiques coulissantes	2500 mm
Vitesse	0,10 m/s - 0,15 m/s
Alimentation	220 V ± 5% – 50 Hz
Puissance	1,5 - 2,2 kW
Fosse	140 mm
Commandes à l'étage	par impulsion
Commandes en cabine avec portes battantes	par pression maintenue
Commandes en cabine avec portes automatiques coulissantes	par impulsion
Installation	intérieure/extérieure

Sirio est en conformité avec la Directive 2006/42/CE et certifié TÜV Süd

Portes

Note: autres coloris RAL disponibles sur demande pour tout type de porte.

Panoramique en aluminium
+ Blanc RAL 9010 ou RAL 1013
+ Noir RAL 9005
+ Argent
+ Anthracite

En acier avec oculus 140x600
+ Antirouille RAL 7001*
+ Inox [**optionnel**]

En acier pleine
+ Antirouille RAL 7001*
+ Inox [**optionnel**]
+ Disponible version EI 60/120 (Antirouille RAL 7001 ou RAL 7038)* [**optionnel**]

En acier isolantes thermiques
+ Antirouille RAL 7001*
+ Versions disponibles : panoramiques, avec fenêtre, sans fenêtre

Automatique 2 ou 3 vantaux
+ Gris RAL 7038
+ Inox [**optionnel**]

Automatique 4 vantaux
+ Gris RAL 7038
+ Inox [**optionnel**]

***Uniquement antirouille, revêtement en poudre sur demande.**

Finition plafond

Galaxy [**optionnel**]

Spots

Parois de cabine

TÔLE PLASTIFIÉE

A4

A19SMA

N1

F12PPS Inox-Like

DL81

R10


B1

B13

V14

PPS12

PPS15

PPS17

N4

A13

G1

F2SMA

ACIER INOX [**optionnel**]


Acier brillant BA

Acier satiné

Acier toile de lin


Acier carré

Acier cuir

Scotch Bright

Type de verres pour portes, pylône, habillage

Transparent

Blanc mat [**optionnel**]

Fumé [**optionnel**]

Bronze [**optionnel**]

Stop-Sol [**optionnel**]

Sol de cabine



3866 Linoleum

3891 Linoleum

3055 Linoleum



2939 Linoleum

PVC gris / PVC noir



PVC step gris moyen



PVC step gris foncé

PVC gris éternel [**opt.**]

PVC beige éternel [**opt.**]

PVC marron éternel [**opt.**]

Pylône et habillage

PYLÔNE EN ACIER [(1)]

RAL 9010

RAL 1013

Argent RAL 9006

Anthracite

Marron rustique

Vert antique

Noir graphite [**opt.**]

Marron bosselé [**opt.**]

Rouille clair [**opt.**]

Rouille foncé [**opt.**]

PANNEAUX EN ALUMINIUM [remplissage pylône [(2)] et habillage]

RAL 9010

RAL 1013

Argent

Anthracite

HABILLAGE EN ALUMINIUM

Argent

Noir

Anthracite

[(1)] Autres coloris RAL disponibles sur demande.
[(2)] Remplissage en tôle du même coloris RAL du pylône disponible seulement pour les côtés fermés par la parois ou par la porte de cabine.

Accessoires

POIGNÉES POUR PORTE

Standard RAL 9010, 1013, Argent, Noir

Inox satiné [**optionnel**]

MAIN COURANTE

Acier chromé [**optionnel**]

Inox satiné [**optionnel**]

PLINTHE

Inox satiné [**optionnel**]

Sirio MRL

Version MRL: pompe hydraulique et tableau électrique intégrés dans la gaine

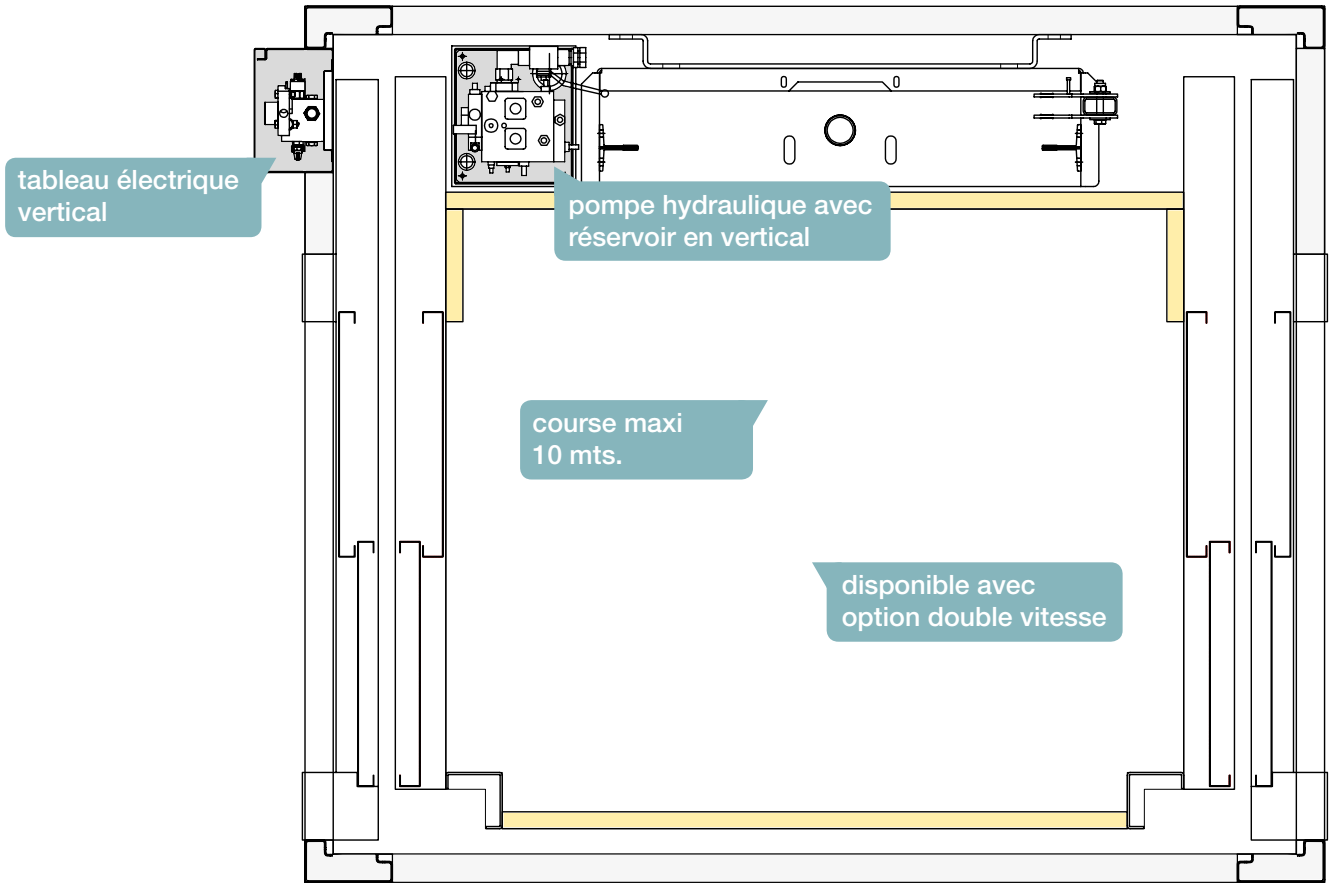

Pour le modèle Sirio il est aussi disponible la version MRL (sans local de machinerie). Cette solution inclut un tableau électrique vertical à côté de la porte palière, une pompe de dimension réduite à l'intérieur de la gaine et un module déporté pour la manœuvre manuelle. Par conséquent, **le local de machinerie n'est plus nécessaire**, ce qui permet d'éviter tout type d'encombrement à l'extérieur de la gaine de l'élévateur.

Informations techniques du Sirio MRL	
Dimension du tableau électrique vertical	220 mm (largeur) x 140 mm (profondeur)
Course maxi	10 mts (possibilité de course majeure après vérification technique)
Porté maxi	selon norme EN 81.41 (250kg/mc, minimum 315 kg)
Versions disponibles	portes battantes 1,2,3 cotés
	portes coulissantes 1,2 cotés
Module déporté (situé dans le tableau électrique vertical)	manœuvre manuelle monté/descente
	pressostat
	manomètre
Installation	intérieure/extérieure

Ligne de cabines Muse

Ligne de cabines Muse: le charme de l'interior design italien

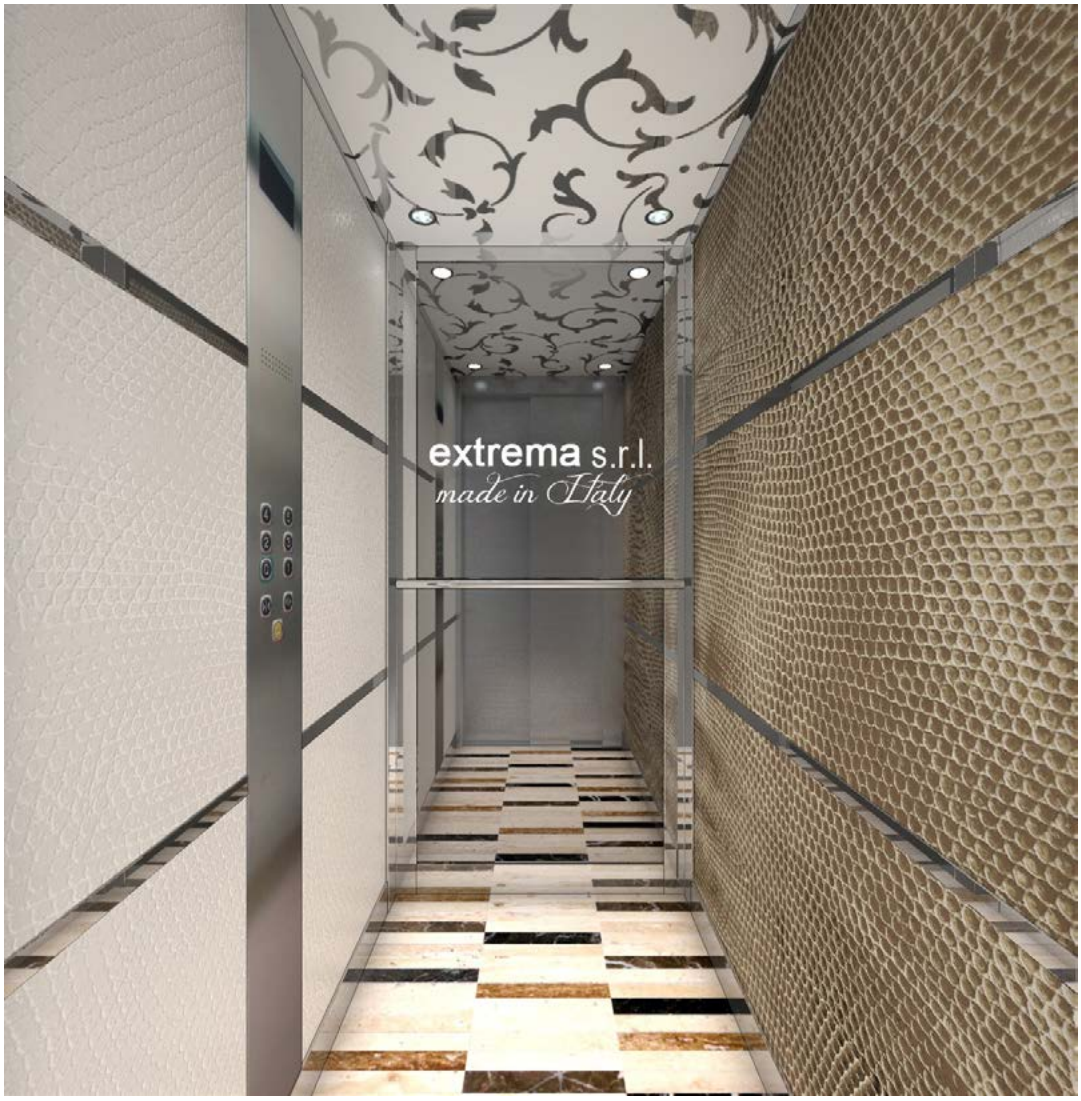

La nouvelle ligne de cabines MUSE, réalisée en collaboration avec d'importants architectes italiens spécialisées en interior design, est synonyme d'**élégance** et **prestige**, avec finitions raffinées.

Bois d'origine italienne certifiée, couches de design avec logos, marques, textes personnalisés, sols avec marqueterie en **pierre naturelle**, revêtements exclusifs et personnalisables (ex. finition en cuir ou **inserts de Swarovski**), Inserts en acier inox, eclairage scénographique, sont quelques-unes des options parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Chaque cabine de la ligne Muse est conçue dans les moindres détails, pour répondre aux exigences esthétiques spécifiques du client, étant en mesure de combiner un **large éventail de matériaux exclusifs et luxueux**.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Portes battantes en aluminium / Gaine maçonnée (dimensions en mm)

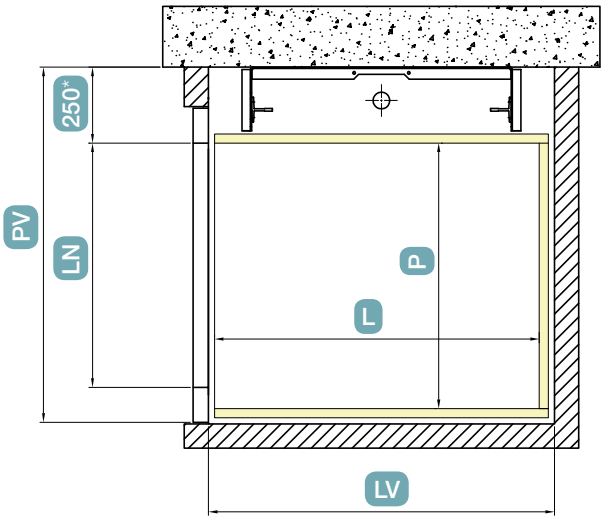

L	P	LV	PV*	LN max
570	600	640	900	590
900	750	970	1050	740
750	900	820	1200	890
1200	900	1270	1200	890
900	1200	970	1500	1000
1250	1000	1320	1300	990
1000	1250	1070	1550	1000
1400	1000	1470	1300	990
1000	1400	1070	1700	1000
1400	1100	1470	1400	1000
1100	1400	1170	1700	1000
1200	1200	1270	1500	1000

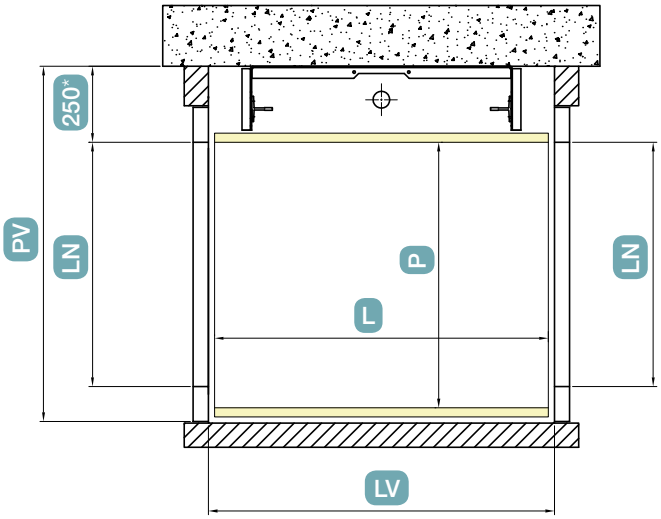

L	P	LV	PV*	LN max
600	600	640	900	590
900	750	940	1050	740
750	900	790	1200	890
1200	900	1240	1200	890
900	1200	940	1500	1000
1250	1000	1290	1300	990
1000	1250	1040	1550	1000
1400	1000	1440	1300	990
1000	1400	1040	1700	1000
1400	1100	1440	1400	1000
1100	1400	1140	1700	1000
1200	1200	1240	1500	1000

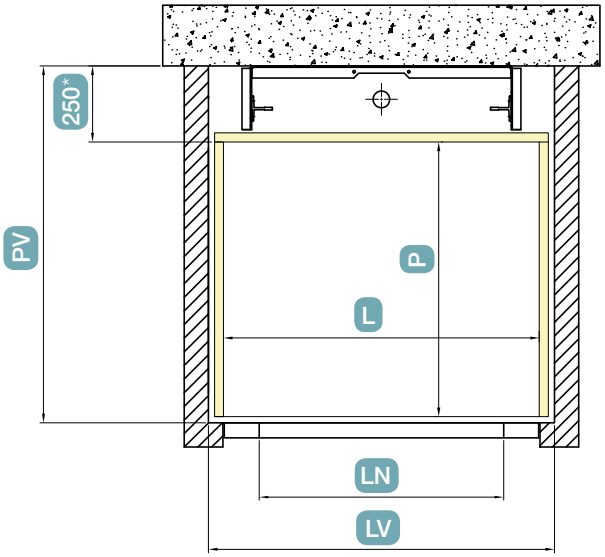

L	P	LV	PV*	LN max
540	600	640	870	520
900	750	1000	1020	880
750	900	850	1170	730
1200	900	1300	1170	1000
900	1200	1000	1470	880
1250	1000	1350	1270	1000
1000	1250	1100	1520	980
1400	1000	1500	1270	1000
1000	1400	1100	1670	980
1400	1100	1500	1370	1000
1100	1400	1200	1670	1000
1200	1200	1300	1470	1000

** Avec course supérieure à 12 m, la dimension PV pourrait être augmentée de 80 mm.*

Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Portes battantes en aluminium / Pylône en acier (dimensions en mm)

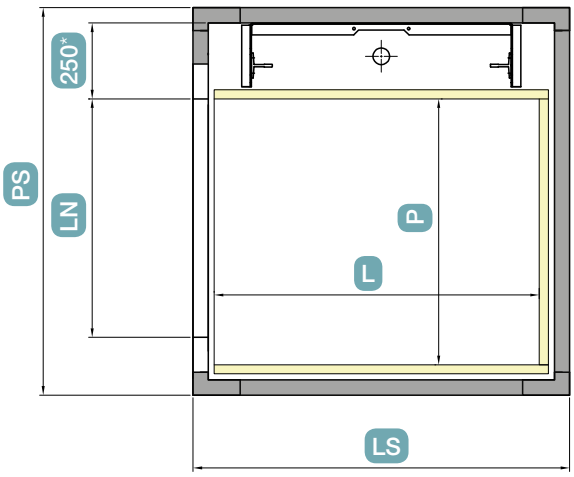

L	P	LS	PS*	LN max
570	600	740	1000	570
900	750	1070	1150	720
750	900	920	1300	870
1200	900	1370	1300	870
900	1200	1070	1600	1000
1250	1000	1420	1400	970
1000	1250	1170	1650	1000
1400	1000	1570	1400	970
1000	1400	1170	1800	1000
1400	1100	1570	1500	1000
1100	1400	1270	1800	1000
1200	1200	1370	1600	1000

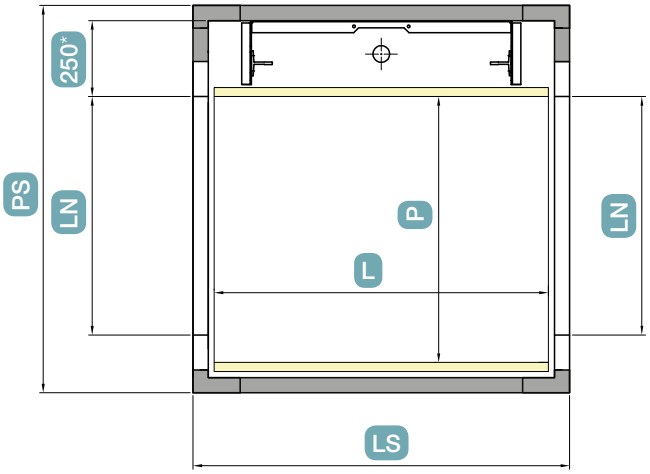

L	P	LS	PS*	LN max
600	600	740	1000	570
900	750	1040	1150	720
750	900	890	1300	870
1200	900	1340	1300	870
900	1200	1040	1600	1000
1250	1000	1390	1400	970
1000	1250	1140	1650	1000
1400	1000	1540	1400	970
1000	1400	1140	1800	1000
1400	1100	1540	1500	1000
1100	1400	1240	1800	1000
1200	1200	1340	1600	1000

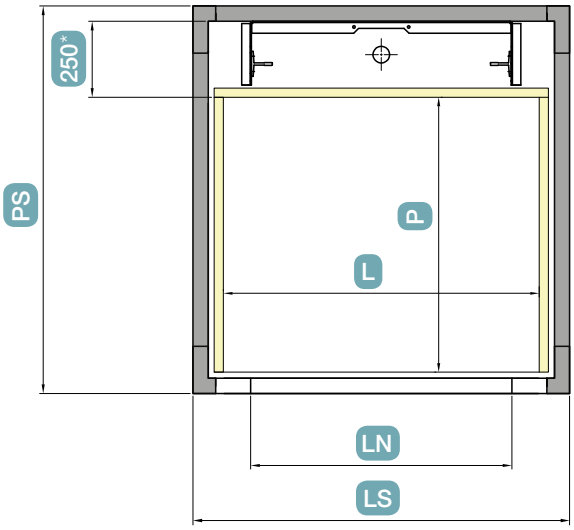

L	P	LS	PS*	LN max
540	600	740	970	530
900	750	1100	1120	890
750	900	950	1270	740
1200	900	1400	1270	1000
900	1200	1100	1570	890
1250	1000	1450	1370	1000
1000	1250	1200	1620	990
1400	1000	1600	1370	1000
1000	1400	1200	1770	990
1400	1100	1600	1470	1000
1100	1400	1300	1770	1000
1200	1200	1400	1570	1000

** Avec course supérieure à 12 m, la dimension PS pourrait être augmentée de 80 mm.*

Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Portes automatiques coulissantes / Gaine maçonnée (dimensions en mm)

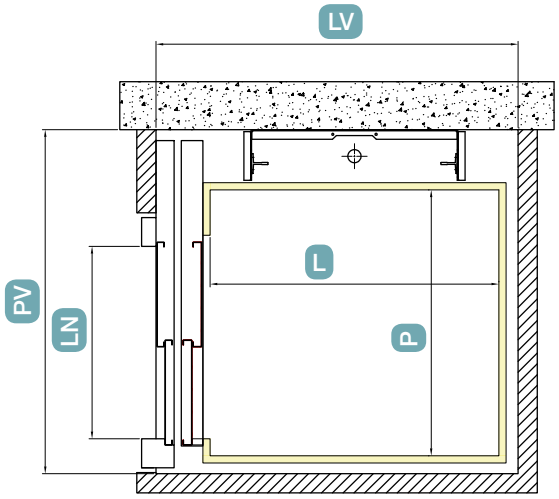

L	P	LV	PV*	LN
900	750	1200	1075	550
750	900	1050	1225	650
1200	900	1500	1225	650
900	1200	1200	1525	850
1250	1000	1550	1325	700
1000	1250	1300	1575	900
1400	1000	1700	1325	700
1000	1400	1300	1725	1000
1400	1100	1700	1425	800
1100	1400	1400	1725	1000
1200	1200	1500	1525	850

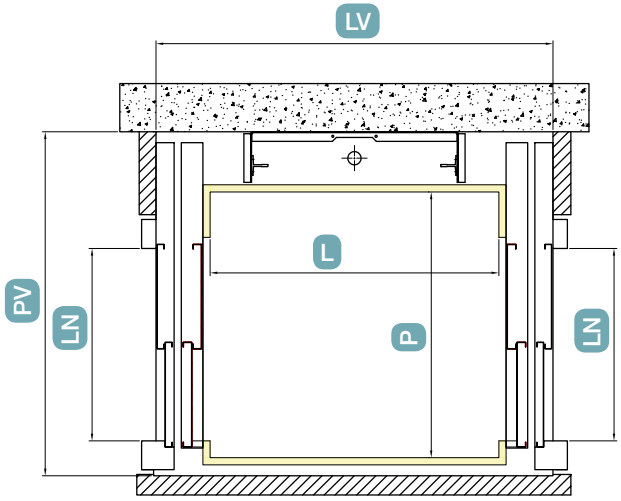

L	P	LV	PV*	LN
900	750	1350	1075	550
750	900	1200	1225	650
1200	900	1650	1225	650
900	1200	1350	1525	850
1250	1000	1700	1325	700
1000	1250	1450	1575	900
1400	1000	1850	1325	700
1000	1400	1450	1725	1000
1400	1100	1850	1425	800
1100	1400	1550	1725	1000
1200	1200	1650	1525	850

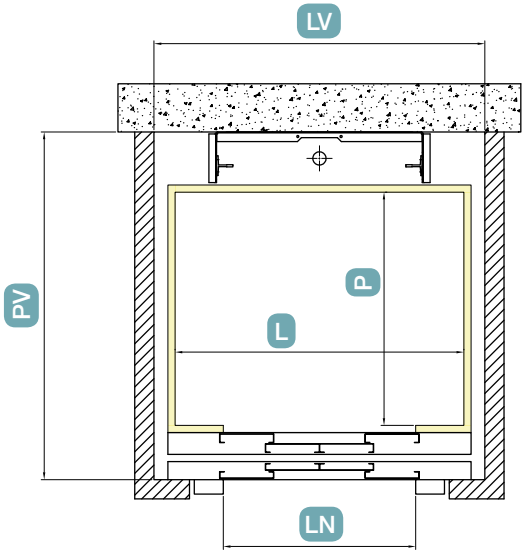

L	P	LV	PV*	LN
1200	900	1350	1345	800
1250	1000	1400	1445	850
1000	1250	1150	1695	600
1400	1000	1550	1445	950
1400	1100	1550	1545	950
1200	1200	1350	1645	800

** Avec course supérieure à 12 m, la dimension PV pourrait être augmentée de 80 mm.*

Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Portes automatiques coulissantes / Pylône en acier (dimensions en mm)

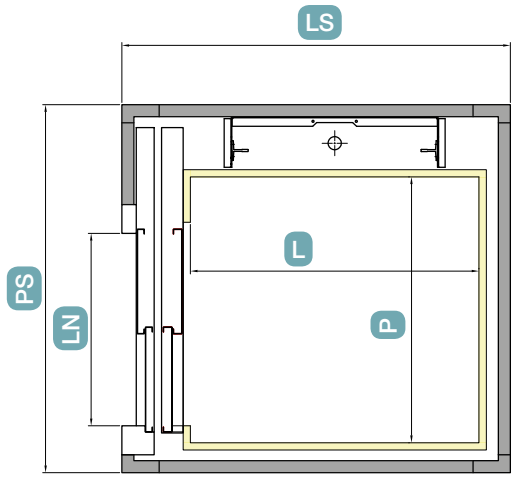

L	P	LS	PS*	LN
900	750	1310	1175	550
750	900	1160	1325	650
1200	900	1610	1325	650
900	1200	1310	1625	850
1250	1000	1660	1425	700
1000	1250	1410	1675	900
1400	1000	1810	1425	700
1000	1400	1410	1825	1000
1400	1100	1810	1525	800
1100	1400	1510	1825	1000
1200	1200	1610	1625	850

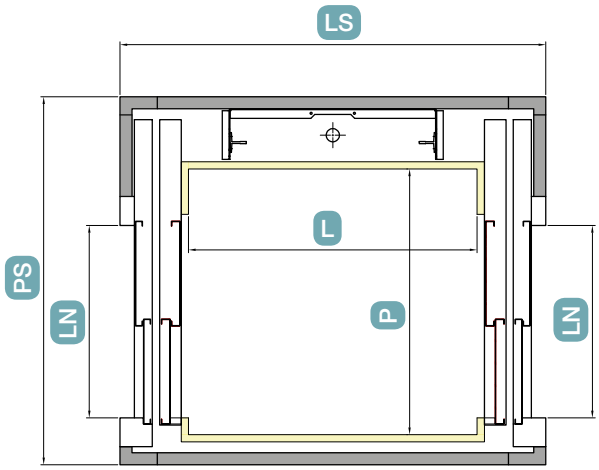

L	P	LS	PS*	LN
900	750	1470	1175	550
750	900	1320	1325	650
1200	900	1770	1325	650
900	1200	1470	1625	850
1250	1000	1820	1425	700
1000	1250	1570	1675	900
1400	1000	1970	1425	700
1000	1400	1570	1825	1000
1400	1100	1970	1525	800
1100	1400	1670	1825	1000
1200	1200	1770	1625	850

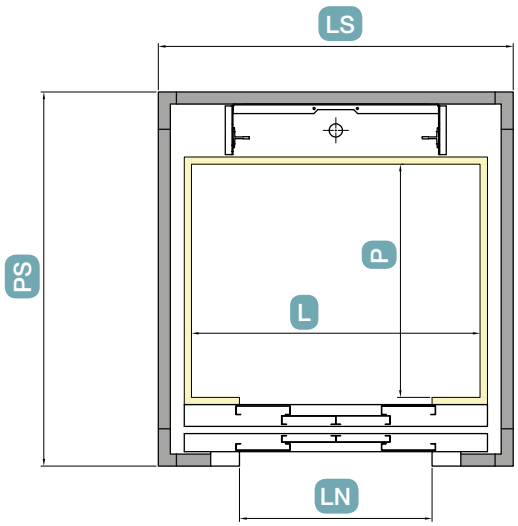

L	P	LS	PS*	LN
1200	900	1450	1455	800
1250	1000	1500	1555	850
1000	1250	1250	1805	600
1400	1000	1650	1555	950
1400	1100	1650	1655	950
1200	1200	1450	1755	800

** Avec course supérieure à 12 m, la dimension PS pourrait être augmentée de 80 mm.*

Les configurations indiquées ci-dessus sont indicatives, et se réfèrent aux dimensions de plateforme standards. Sirio est toutefois très personnalisable: votre référent commercial est toujours à votre disposition pour vous conseiller la solution la plus adaptée à vos besoins.

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) – I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extremalift.fr